



SCHEMA TECNICA ARCHITECTURAL 45

Uno per tutti e tutto in uno!

Il telaio della Architectural 45, nella sua altezza standard mm 2100, è reversibile in tutti i quattro sensi di apertura.




INGOMBRI

LARGHEZZA NETTA + 90 mm

ALTEZZA NETTA + 45 mm

H RISCONTRO: 1055 mm

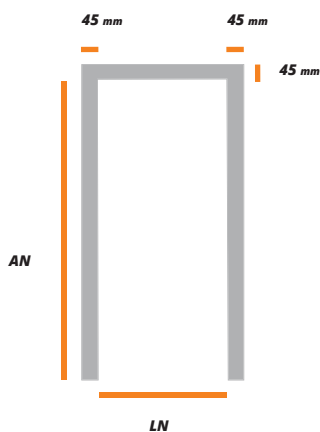

FORNITURE



fornitura completa

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO
CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA
ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE
POLIURETANICA

1 RISCONTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

1 ANTA CON FONDO POLIURETANICO CON
BATTENTE SU TRE LATI SPESSORE 45mm

1 SERRATURA MAGNETICA O A RULLO



solo telaio

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO
CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA
ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE
POLIURETANICA

1 RISCONTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

TIPOLOGIE



telaio battente con traverso



telaio battente senza traverso



telaio trapezoidale

APERTURE



sinistra spingere



destra spingere



destra tirare



sinistra tirare




**Nella dimensione standard
totalmente reversibile nei
quattro sensi di apertura.**




APPLICAZIONI ARCHITECTURAL 45

spessori parete **INTONACO E CARTONGESSO:** A PARTIRE DA mm 75


INTONACO
tirare

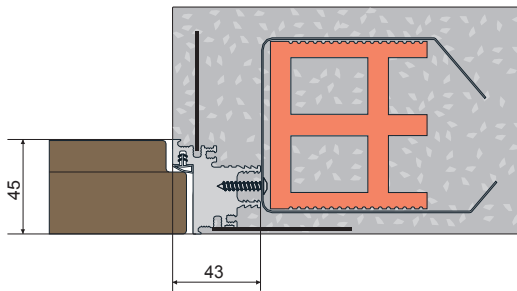


INTONACO
spingere

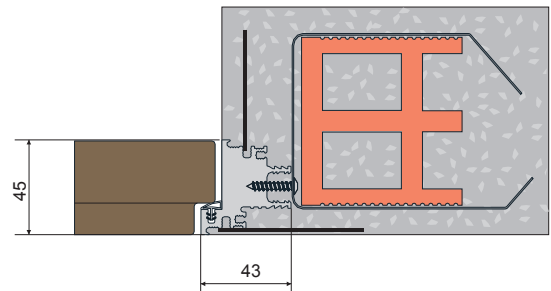


CARTONGESSO LASTRA SINGOLA
tirare

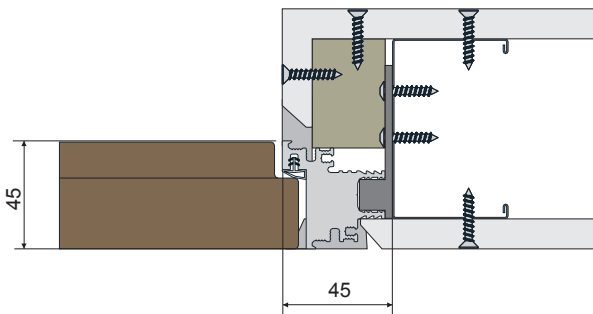

CARTONGESSO LASTRA SINGOLA
spingere

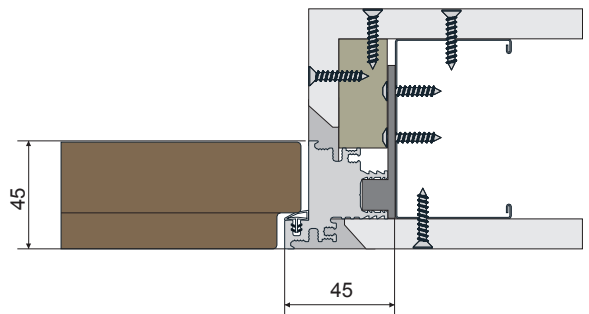

CARTONGESSO LASTRA DOPPIA
tirare

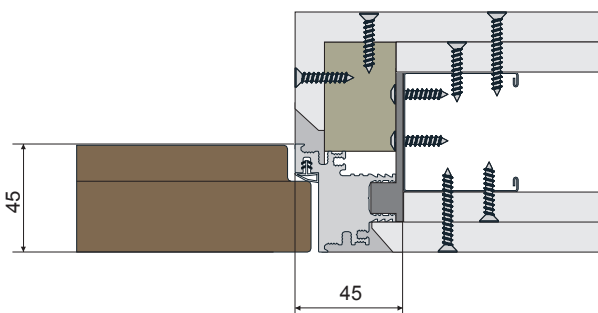

CARTONGESSO LASTRA DOPPIA
spingere

