

MODULO D'ORDINE

Filomuro

CLIENTE

INDIRIZZO CONSEGNA

RIFERIMENTO

DATA:

FILOMURO

NOTE

Per un corretto rilievo del Foro Muro eseguire la misura della Larghezza alla base L1, una misura intermedia L2 e una misura sulla sommità L3 e comunicare la dimensione MINIMA. Ripetere l'operazione per il rilievo dell'altezza.

LUCE DI PASSAGGIO

La luce di passaggio è la luce netta in larghezza ed altezza a stipite installato. Da prediligere sempre la luce di passaggio.

1 anta unica 2 s - anta doppia simmetrica
2 a - anta doppia asimmetrica

Dichiarare sempre il senso d'apertura anche se l'ordine è solo del falsotelaio. In caso di anta doppia, dichiarare il senso di apertura dell'anta primaria.

- UNICO
- ARCHITECTURAL
- ARCHITECTURAL45

- SOLO TELAIO
- SOLO ANTA
- FORNITURA COMPLETA

RIF	Q.TA	FORO MURO <i>se vincolante</i>		LUCE PASSAGGIO		N. ANTE*	TIPO APERTURA		VERSO APERTURA ** <i>lato filomuro</i>		TIPO PARETE		SPESSORE PARETE
		L	H	L	H		TIRARE	SPINGERE	DX	SX	INT.	CART.	

TIPO ANTE		
UNICO	ARCHITECTURAL	
<input type="checkbox"/>	<i>legno</i>	<i>vetro con kit</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESSENZE ANTE		
<i>laccata lucida</i>	<i>laccata opaca</i>	<i>legno</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


COLORE LACCATURA / ESSENZA

- FORO *maniglia*
- FORO *chiave*



TIPO SERRATURA			
A RULLO	MAGNETICA		
<input type="checkbox"/>	<i>patent</i>	<i>predisp yale</i>	<i>nottolino</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE, MAGGIORAZIONI & OPTIONAL

SENSO APERTURA ANTA UNICA

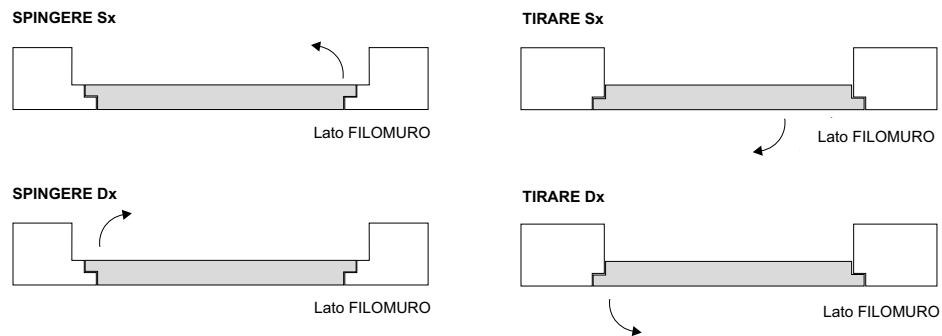


SENSO APERTURA ANTA DOPPIA

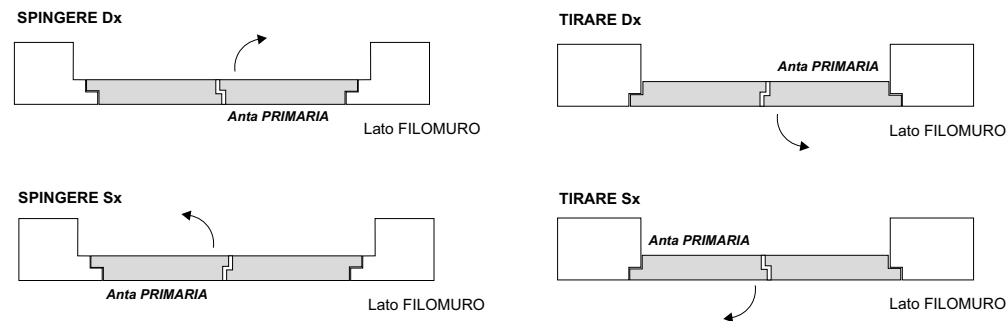


PARETI FINITE REALIZZABILI

90/105/125/145mm
100/125mm



SPESSORE PARETE

DA 75mm A OLTRE



SPESSORE PARETE


100 mm
105 mm

ARCHITECTURAL

Un unico controtelaio attraverso il quale ottenere tutti i vantaggi: pareti riquadrate a misura mm 90/105/125/145 nella versione intonacabile e mm 100/125 nella versione in cartongesso, lastra singola o doppia.

DISPONIBILI A RICHIESTA SPESSORI PARETE SPECIALI.

ARCHITECTURAL 45



REVERSIBILE

Il telaio della Architectural 45, nella sua altezza standard mm 2100, è reversibile in tutti i quattro sensi di apertura.

UNICO

Pratico e veloce per l'installazione. Previene eventuali errori di posa, oltre a proteggere gli spigoli della parete. Consigliato nella costruzione con pareti di spessore tradizionale intonaco o cartongesso mm 100/105.