

# SCHEDA TECNICA ARCHITECTURAL

## Architectural

### FILOMURO ARCHITECTURAL

Un unico controtelaio attraverso il quale ottenere tutti i vantaggi: pareti riquadrate a misura mm 90/105/125/145 nella versione intonacabile e mm 100/125 nella versione in cartongesso, lastra singola o doppia.

*Disponibili a richiesta spessori parete speciali.*




### CONTENUTO CONFEZIONE

RIF	Q:TA	DESCRIZIONE
-	1	Telaio intonaco o cartongesso con o senza traverso superiore
-	2	Angolari di squadra in lamiera zincata 10/10mm
-	2	Distanziali
-	-	Zanche di muratura
-	-	Cerniere regolabili 3d
-	1	Guarnizione perimetrale poliuretanic
-	1	Riscontro universale per serratura
-	1	Anta con fondo poliuretanic con battente* su 3 lati spessore 45mm*
-	1	Serratura magnetica o a rullo*
-	-	Tiranti di raddrizzamento*

\* Compresi solo nella fornitura completa

### INGOMBRI

**LARGHEZZA NETTA** + 100 mm  
**ALTEZZA NETTA** + 50 mm  
**H RISCONTRO:** 1055 mm

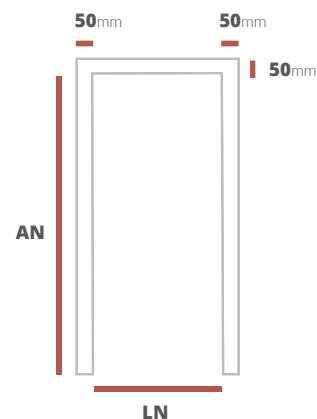

### APERTURE



sinistra spingere



destra spingere




sinistra tirare



destra tirare

### TIPOLOGIE



telaio battente con traverso



telaio battente senza traverso


## **SPessori PARETE**

Disponibili a richiesta spessori parete speciali.


**INTONACO** mm 90 / 105 / 125 / 145

**CARTONGESSO** mm 100 / 125


**INTONACO** tirare

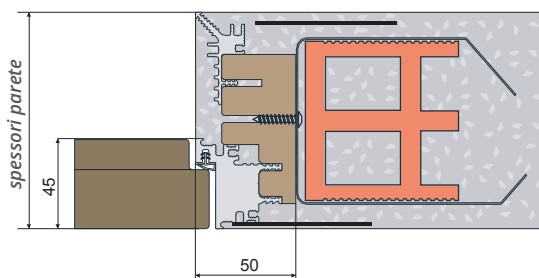


**INTONACO** spingere

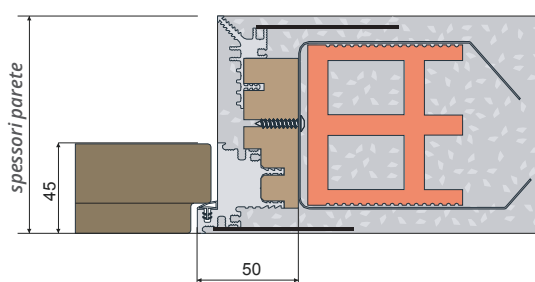


**CARTONGESSO LASTRA SINGOLA** tirare

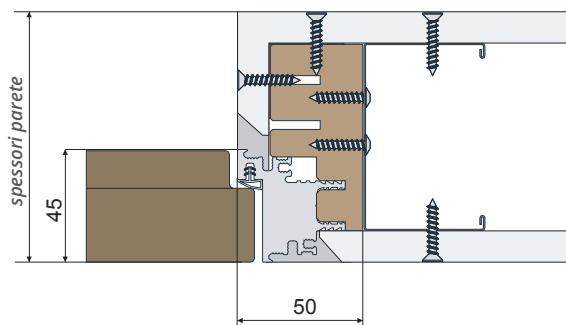

**CARTONGESSO LASTRA SINGOLA** spingere

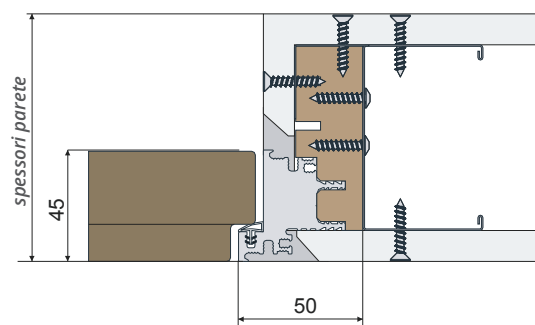

**CARTONGESSO LASTRA DOPPIA** tirare

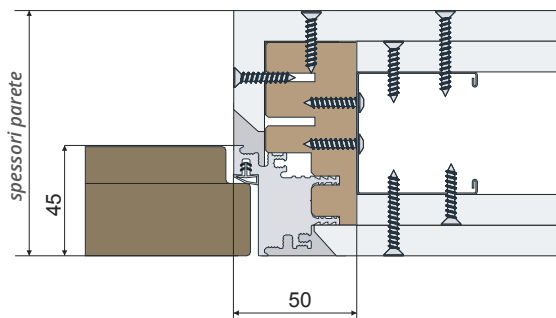

**CARTONGESSO LASTRA DOPPIA** spingere

